



BLECHDACH
european company



DIAGRAM DOBORU ORYNNOWANIA Selection diagram of gutter

DIAGRAM DOBORU ORYNNOWANIA/ Selection diagram of gutter

GŁĘBOKI
PROFIL
RYNNY



Nazwa	250	192	153	125	105	80
Obwód rynny (mm)	500	400	333	285	250	200
Dobór rur spustowych	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
Średnice	150	120	100	80	80	60
		150	120	100		

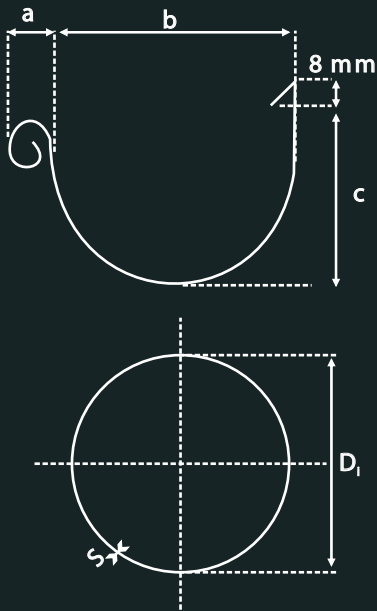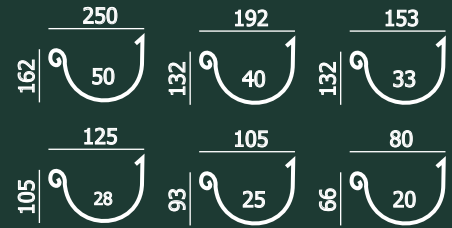


RYNNA PÓŁOKRĄGŁA (wymiary w mm)

Nazwa	80	105	125	153	192	250
Rozwinięcie	200	250	280	333	400	500
Średnica B (Ø mm)	80	105	125	153	192	250
Głębokość C (↓mm)	50	65	75	85	110	140
Szerokość Wulsty A (↔mm)	16	18	18	20	22	22
Dostępne odcinki	6000	5000	4000	3000		

RURA SPUSTOWA KIELICHOWANA ZE SZWEM (wymiar w mm)

Nazwa	60	80	100	120	150
Średnica D ₁ (Ø mm)	60	80	100	120	150
Dostępne odcinki	3000	2000	1000		

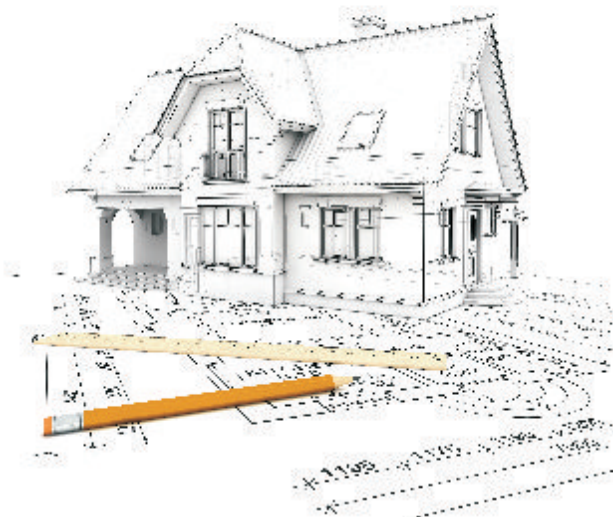

Rozmiar rynny / rozmiar rury
rozmiar dachu



20 (80) Ø 60	37 m ²	67 m ²
25 (105) Ø 80	54 m ²	97 m ²
28 (125) Ø 80	83 m ²	158 m ²
28 (125) Ø 100	107 m ²	203 m ²
33 (150) Ø 100	150 m ²	285 m ²
33 (150) Ø 120	173 m ²	329 m ²
40 (192) Ø 120	243 m ²	462 m ²
40 (192) Ø 150	293 m ²	557 m ²
50 (250) Ø 150	443 m ²	842 m ²